


※ 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用

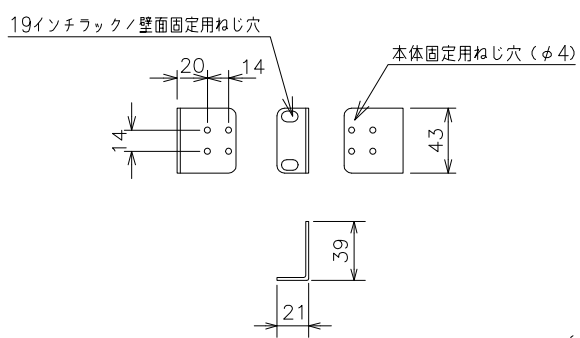

19インチラック固定用金具 (同梱)

(注記)

1. 動作環境
 - 温度 0℃～40℃ (※1)
 - 湿度 20～80%RH (結露なきこと)
2. 適合規制
 - (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様
 - 電源電圧 100-240V、50/60Hz (※2)
4. ケース材料 SECC
5. 色彩
 - 本体：グリーン01
 - 銘板ラベル：グリーン02

(※1) 装置全体の給電電力を145W以下でご使用いただく場合は0～45℃対応
 装置全体の給電電力を130W以下でご使用いただく場合は0～50℃対応
 (※2) 製品に付属の電源コードは100V専用コードです。

図名	Switch-M24PWR			尺度	1:5	
形式	_____			2012年 1月 1日		
				検図	設計	製図
図番	Switch-M24PWR	品番	PN23249K			

パナソニックE Sネットワークス株式会社