


※ 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用

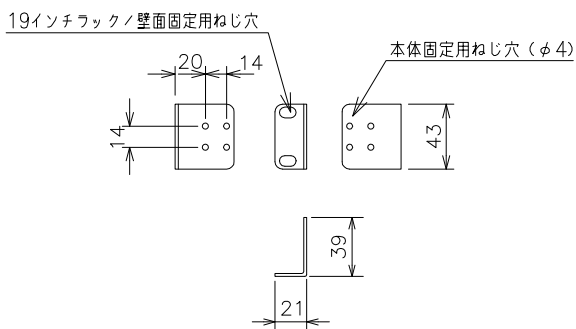

19インチラック/壁面固定用金具(同梱)

(注記)

1. 動作環境  
 温度 0℃～50℃  
 湿度 20～80%RH(結露なきこと)
2. 適合規制  
 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様  
 電源電圧 100-240V、50/60Hz(※1)
4. ケース材料 SECC
5. 色彩  
 本体: グリーン01  
 銘板ラベル: グリーン02
6. ファンレス

(※1) 製品に付属の電源コードは100V専用コードです。

図名	Switch-M24X			尺度	1:5	
形式				2012年 1月 1日		
				検図	設計	製図
図番	Switch-M24X	品番	PN232409			
<b>パナソニックESネットワークス株式会社</b>						